

Registro Esfera Roscável
DESCRIÇÃO

Registro esfera roscável de PVC, com mecanismo esfera de 1/4 de volta.


MATERIAL

Produto composto de peças de PVC.

CARACTERÍSTICAS


Cód.	Referência	Descrição	Peso Prod.	Peso Cx. Master	Dimensões Cx. Master	Cx. Master	Código Barras Unidade	Código Barras Cx. Master
1425	V185013	REGISTRO ESFERA PVC ROSCÁVEL 1/2"	61g	17 kg	50 x 36 x 26 cm	240	7898640318011	17898640318018
1426	V185014	REGISTRO ESFERA PVC ROSCÁVEL 3/4"	86g	26 kg	50 x 35 x 36 cm	240	7898640318035	17898640318032
1427	V185015	REGISTRO ESFERA PVC ROSCÁVEL 1"	150g	22 kg	50 x 35 x 32 cm	120	7898640317984	17898640317981
1428	V185016	REGISTRO ESFERA PVC ROSCÁVEL 1.1/4"	223g	26 kg	50 x 35 x 29 cm	80	7898640318004	17898640318001
1429	V185017	REGISTRO ESFERA PVC ROSCÁVEL 1.1/2"	304g	17 kg	50 x 35 x 27 cm	42	7898640317991	17898640317998
1430	V185018	REGISTRO ESFERA PVC ROSCÁVEL 2"	518g	15 kg	50 x 35 x 19 cm	20	7898640318028	17898640318025

Embalagem Inner	V185013	V185014	V185015	V185016	V185017	V185018
	12	12	12	8	6	2
Temperatura máxima de operação	45°C					
Pressão máxima de trabalho	80 m.c.a (8,0 kgf/cm ²)					

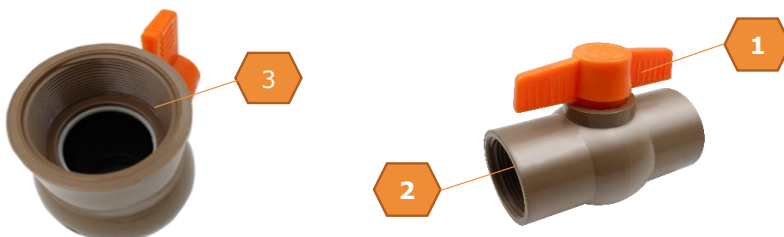
PRINCIPAIS COMPONENTES


Item	Descrição
1	Volante
2	Mecanismo Esfera
3	Rosca

PRODUTOS ALTERNATIVOS



DIMENSIONAL

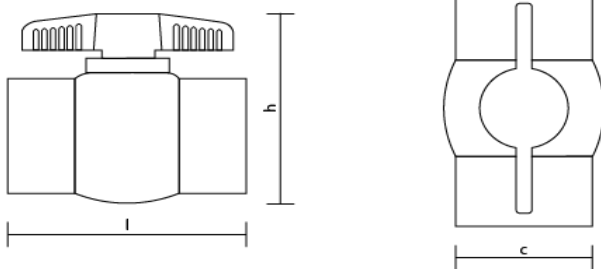

EMBALAGEM



Embalagem: Inner

GARANTIA

O início da garantia se dá na data da emissão da nota fiscal de compra do produto, comprovada através da sua apresentação. Para instalações residenciais a VIT assegura garantia de um ano contra eventuais defeitos de fabricação. Para instalações em locais públicos e/ou de uso coletivo a garantia reduz em 50%. Para a validade desta garantia, o produto deve ser instalado conforme as especificações técnicas de instalação.

Não serão cobertos pela garantia: o extravio de peças ou instalação em desconformidade com as especificações de instalação; aplicações de peças não originais; adaptações ou modificações realizadas por pessoas não autorizadas; peças danificadas pelo desgaste natural como: anéis, mecanismos de vedação, gaxetas, cunhas e cartuchos; produtos com corpos estranhos em seu interior como, por exemplo, cola, lubrificantes, detritos, fita veda-rosca; utilização em locais com água não potável ou que contenham impurezas que comprometam o acabamento ou funcionamento; danos causados por mau uso; pelo uso de produtos abrasivos ou corrosivos durante a limpeza; quedas ou batidas acidentais. Produto apresentando defeito retorne ao local da compra com a nota fiscal e solicite a garantia.

INSTRUÇÕES

- Determine o alinhamento da tubulação.
- Aplique Fita Veda Rosca nas extremidades do tubo.
- Encaixe o registro nas extremidades dos canos e aperte manualmente

CUIDADOS

- Não é recomendada a utilização do registro com líquidos agressivos ou com partículas sólidas.
- Não é recomendado para regulagem de fluxo, não deixar semi-aberto, para não danificar as vedações.

IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS, podendo sofrer alterações pelo fabricante sem aviso prévio.