

MISTURADOR DE BANCADA CANO ALTO

DESCRIÇÃO

Misturador de água quente e fria para instalação em bancada, com bica móvel e mecanismo de 1/4 de volta.

MATERIAL

O produto é composto por peças em Ligas de Cobre, Elastômeros e Plástico de Engenharia.

CARACTERÍSTICAS



Cód.	Referência	Descrição	Peso Prod.	Peso Cx. Master	Dimensões Cx. Master	Cx. Master	Código Barras Unidade	Código Barras Cx. Master
203	V13020C	CROMADA	265g	8,05 kg	400 x 520 x 320 mm	100	7898640312101	17898640312108

OBSERVAÇÕES


- Não acompanha engate flexível
- Sugestão: utilizar engate trançado flexível curto (Ref.: **V3004**) e engate trançado flexível longo (Ref.: **V3024**) na instalação

PRINCIPAIS COMPONENTES



Item	Descrição
1	Arejador articulado
2	Tubo
3	Volante
4	Misturadores

DIMENSIONAL

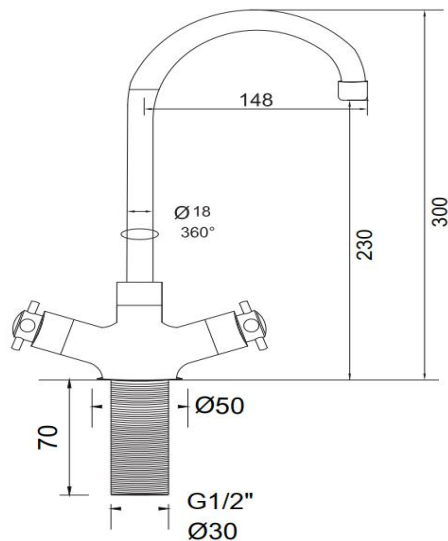

GARANTIA

A garantia se dá início na data da emissão da nota fiscal de compra do produto, comprovada através da sua apresentação. Para instalações residenciais a VIT assegura garantia de um ano contra eventuais defeitos de fabricação. Para instalação em locais públicos e/ou de uso coletivo a garantia reduz 50%. Para a validade desta garantia, o produto deve ser instalado conforme as especificações técnicas de instalação.

NÃO SERÃO COBERTOS PELA GARANTIA: o extravio de peças ou instalação em desconformidade com as especificações de instalação; aplicações de peças não originais; adaptações ou modificações realizadas por pessoas não autorizadas; peças danificadas pelo desgaste natural como: anéis, mecanismo de vedação, gaxetas, cunhas e cartuchos; produtos com corpos estranhos em seu interior, como por exemplo, cola, lubrificantes, detritos, fita veda-rosca; utilização em locais com água não potável ou que contenham impurezas que comprometam o acabamento ou funcionamento, danos causados por mal uso; pelo uso de produtos abrasivos ou corrosivos durante a limpeza; quedas ou batidas acidentais. Produto apresentando defeito retorne ao local de compra com a nota fiscal e solicite a garantia.

EMBALAGEM



• Medidas: 18x29cm

INSTRUÇÕES

- Importante deixar correr água no ponto de rede hidráulica onde fará a instalação e assim retirar possíveis impurezas da tubulação.
- Antes de iniciar a instalação, feche o registro geral da rede hidráulica. Introduza a canopla na parte rosçada da torneira e rosqueie em sua rede hidráulica ou quando necessário, utilize o engate/ligação flexível para instalação. Não recomendamos a utilização de ferramentas para a fixação da torneira.
- Caso necessário, contrate um profissional qualificado para realizar a instalação.
- Recomendamos utilização de massa de vedação/fita veda-rosca quando necessário.

CUIDADOS

- Para manutenção periódica, retire o arejador e com água corrente limpe-o retirando as impurezas acumuladas. Após limpo, rosqueie novamente ao cano da torneira.
- Para limpeza da torneira, utilize apenas água e sabão neutro, não utilize palha de aço e produtos abrasivos nesta etapa. Faça a limpeza sempre que achar necessário.

IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS, podendo sofrer alterações pelo fabricante sem aviso prévio.