

TORNEIRA MONOCOMANDO EM METAL BICA ALTA

Descrição

Torneira para instalação em cozinha e alavanca monocomando



MATERIAL

Produto composto de peças de ligas de metal, aço inoxidável, elastômeros e plásticos de engenharia.


MONOCOMANDO

O monocomando é uma peça que permite regular a vazão e a temperatura da água, em um único volante(alavanca), ou seja, você pode controlar a mistura entre a água quente ou fria com mais facilidade e praticidade.



Cód.	Referência	Descrição	Peso Prod.	Peso Cx. Master	Dimensões Cx. Master	Cx. Master	Código Barras Unidade	Código Barras Cx. Master
354	V13104	CROMADA	0,830kg	15,86 kg	320 x 390 x 470 mm	17	7898640313436	17898640313433

PRINCIPAIS COMPONENTES

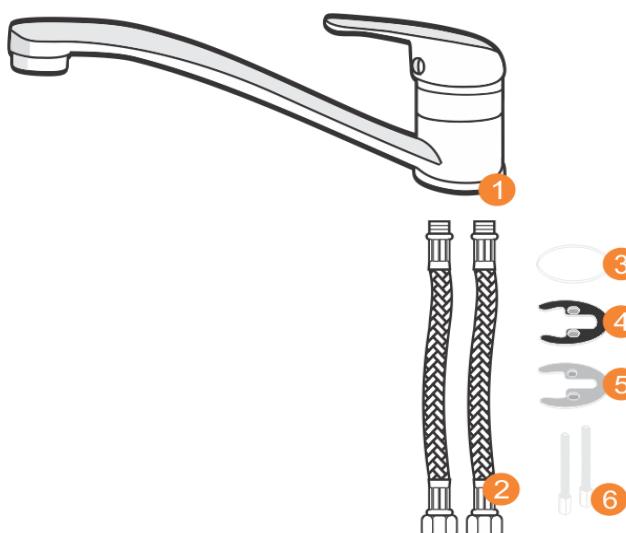

Item	Descrição
1	Torneira
2	Engate felixíveis
3	Anel de Vedaçāo
4	Flange de Fixação
5	Flange de Fixação
6	Roscas e parafusos

PRODUTOS ALTERNATIVOS


V13104



V13103



V13105

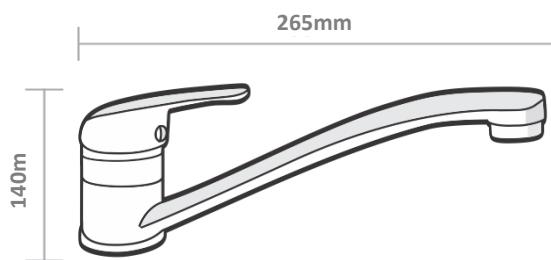DIMENSIONAL**EMBALAGEM**

• Medidas: 12,5x6,5x30 cm

GARANTIA

O início da garantia se dá na data da emissão da nota fiscal de compra do produto, comprovada através da sua apresentação. Para instalações residenciais a VIT assegura garantia de um ano contra eventuais defeitos de fabricação. Para instalações em locais públicos e/ou de uso coletivo a garantia reduz em 50%. Para a validade desta garantia, o produto deve ser instalado conforme as especificações técnicas de instalação.

Não serão cobertos pela garantia: o extravio de peças ou instalação em desconformidade com as especificações de instalação; peças danificadas pelo desgaste natural como: anéis, mecanismos de vedação, roscas e etc; produtos com corpos estranhos em seu interior como, por ex, cola, lubrificantes, etc; utilização em locais com água não potável ou que contenham impurezas que comprometam o acabamento ou funcionamento; danos causados por mau uso; pelo uso de produtos abrasivos ou corrosivos durante a limpeza; quedas ou batidas acidentais.

CUIDADOS

- Para manutenção periódica, retire o arejador e com água corrente limpe-o retirando as impurezas acumuladas. Após limpo, rosqueie novamente ao cano da torneira.
- Para limpeza da torneira, utilize apenas água e sabão neutro, não utilize palha de aço e produtos abrasivos nesta etapa. Faça a limpeza sempre que achar necessário.

INSTRUÇÕES

- É importante deixar correr água no ponto da rede hidráulica onde fará a instalação e assim retirar possíveis impurezas da tubulação.
- Antes de iniciar a instalação feche o registro geral da rede hidráulica. Rosqueie os engates flexíveis(2) e parafusos(6) na torneira(1).
- Posicione a Torneira no local desejado, coloque a anel de vedação(3) encaixado na torneira sobre a bancada. A flange de fixação(4/5) e as roscas(6) por baixo da bancada, realize o aperto necessário sem forçar a peça.
- Finalize colocando a outra extremidade do engate flexível na rede hidráulica e abra o registro.
- Para funcionamento adequada das torneiras, recomendamos a pressão mínima de 5mca (metros de coluna d'água).
- Caso necessário contrate um profissional qualificado para realizar a instalação.
- Recomendamos utilização de massa de vedação e fita veda rosca quando necessário.

PRODUTO SUGERIDO PARA VENDA

V13103 TORNEIRA DE COZINHA MONOCOMANDO

V13105 TORNEIRA DE COZINHA MONOCOMANDO

IMAGENS MERAMENTE ILUSTRATIVAS, podendo sofrer alterações pelo fabricante sem aviso prévio.